




Wasserdichte Gebäudetür FLOODTIGHT

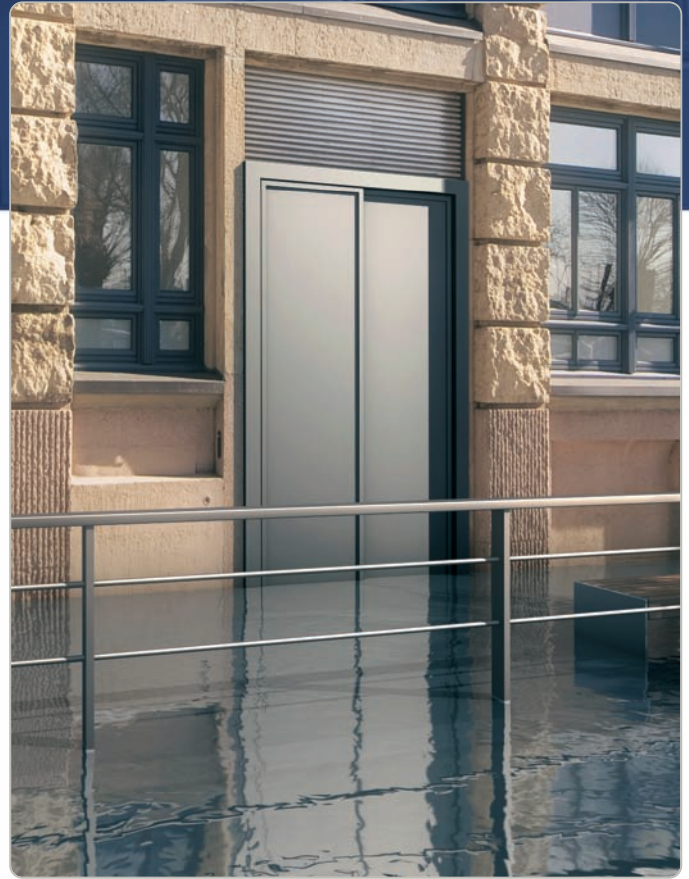

Technische Daten

- Einfacher manueller Antrieb mit Kurbel
(Optional: elektrischer Antrieb)
- Je nach Kundenwunsch verschiedene Größen lieferbar
- Erhältlich für einen Wassersäulendruck von 0 – 10 m
- Leckrate nahezu 0 l pro Minute und Meter Dichtung
- In doppelflügeliger Ausführung erhältlich
- Lieferung als vormontierte, getestete Einheit

NEU BEI SCHOENROCK:

Mit unserer wasserdichten Gebäudetür FLOODTIGHT bieten wir den perfekten Flutschutz für alle Gebäudetypen in hochwassergefährdeten Gebieten.

Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit (von innen, von außen mittels Elektroantrieb)
- In neue Gebäude integrierbar
- In bestehende Bauten nachrüstbar
- In digitales Gebäudemanagement integrierbar
- Optische Anpassung an die Gebäudearchitektur möglich