




WASSERDICHTER GEBÄUDETÜR FLOODTIGHT

TECHNISCHE DATEN

- Einfacher manueller Antrieb mit Kurbel (optional: elektrischer Antrieb)
- Je nach Kundenwunsch verschiedene Größen lieferbar
- Erhältlich für einen Wassersäulendruck von 0-10 m
- Leckrate nahezu 0 l pro Minute und Meter Dichtung
- In doppelflügiger Ausführung erhältlich
- Lieferung als vormontierte, getestete Einheit

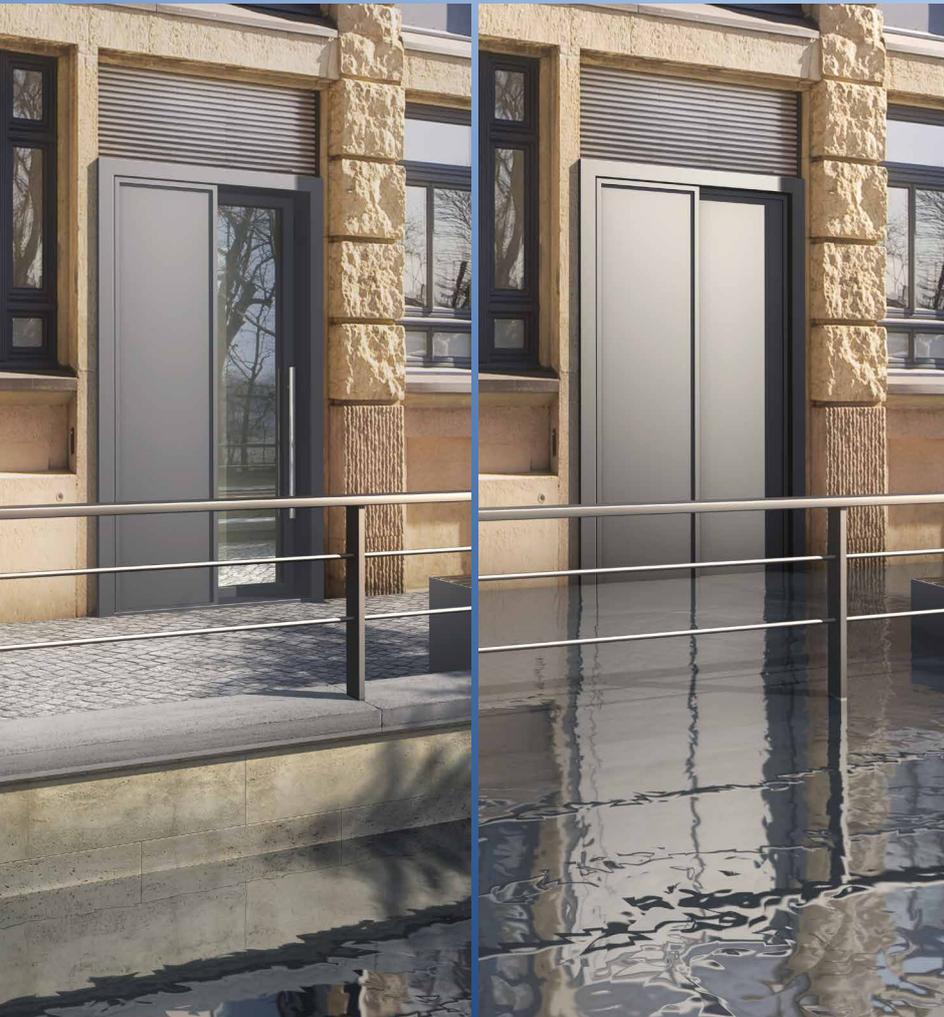

VORTEILE

- Einfache Bedienbarkeit (von innen, von außen mittels Elektroantrieb)
- In neue Gebäude integrierbar
- In bestehende Gebäude nachrüstbar
- In digitales Gebäudemanagement integrierbar
- Optische Anpassung an die Gebäudearchitektur möglich